




# Türsteuerung T021

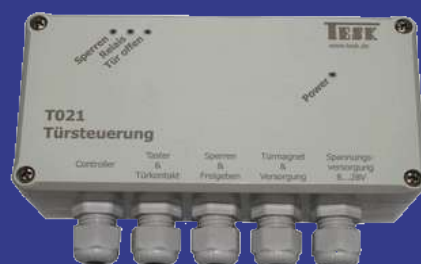

## Beschreibung

Die „Türsteuerung T021“ wird für die Ansteuerung von Eingangstüren, Aufzügen und Lichtern in Tresorräumen verwendet.

Unter anderem ist sie in der Lage, zeitgesteuerte oder direkt angesteuerte Türöffnungen sowohl über eine Safeanlagen-Steuerung (Controller), als auch im Stand-Alone-Betrieb auszuführen.

## Eigenschaften

Potentialfreier Türkontakt

Externe Ansteuerung über  
Taster oder Schließanlagencontroller

Zeitdauer nach Tasterdruck einstellbar (2..30s)

Dauer Auf / Zu

Rückmeldung des Türkontaktes

## Technische Daten

Spannungsversorgung: 8...28V

Max. Stromaufnahme: 300mA  
(ohne externe Komponenten)

Relais max.: 2A bei 30VDC / 0,5A bei 125VAC

Spannung an Controller: 5...38V

Störung / Service: Anzeige über LEDs

Maße: 160x105x60mm

Artikel-Nr. 60-000005