



Safe Controller T6000

Für Neuanlagen sowie zum Umrüsten
von allen Altanlagen


Beste Qualität – vielseitig – Plug and Play



Unser Herzstück: Die T6000

- Kommunikation über CAN oder RS485 über CAT-Kabel
- 64 analoge Eingänge
- Vorbereitet für 19" Ruck
- 48V fähig, Kurzschlussfest
- Einstellmöglichkeiten und Statusanzeige auf der Platine

Maße: 234x160x20 mm
Artikel-Nr. 50-6000

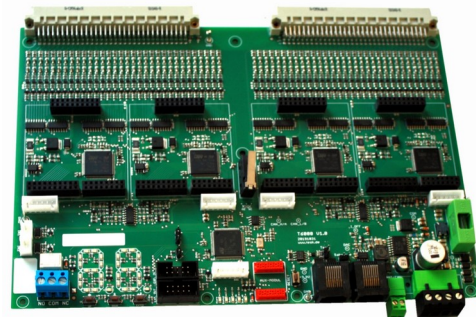


Treiberplatine T6001

Treiberplatine zu T6000

- PNP + NPN (4 Stk pro T6000)
- 16 Kanäle
- 48V fähig
- 3A

Maße: 52x55x12 mm
Artikel-Nr. 50-6001

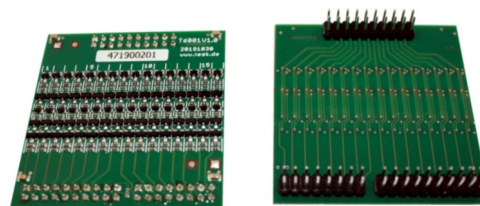

Adapter T6100

T6100 Standard Adapter
T600 – T6000

- 2 und 3 Draht Technik wie bei der T600
- Stiftwannen mit Auswurfhebel

Maße: 234x60x30 mm
Artikel-Nr. 50-6100

